



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HISPÁNICA DEL OLEO



PRR

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTORES DE LA CUEVA DEL OLEO



UNA MANERA DE HACER EUROPA



Junta de Castilla y León



Ayuntamiento de Valladolid

Tratamiento de las Riberas del Rio Pisuerga en Valladolid



D Datos del Proyecto

Presupuesto de Adjudicación: 1.975.835,35 €

Inicio de las Obras: 11 de Marzo de 2013

Fin de las Obras: 30 de Abril de 2014

Dirección de Obra:



Empresa Adjudicataria:



La actuación realizada tiene por objetivo el acondicionamiento de la margen izquierda del Río Pisuega en un tramo de unos 650 metros. El tratamiento consiste en un revestimiento de protección contra la erosión, la estabilización interior para impedir el deslizamiento y plantaciones y mallas para la consolidar los taludes. Se realiza asimismo un itinerario peatonal y ciclista continuo a lo largo del tramo acondicionado.

P Protección de Taludes

En el lecho del río y en la parte baja del talud se ha colocado escollera de protección y un manto de malla de gaviones como elementos de protección ante erosiones y crecidas del río.



E Estabilidad de Laderas

En la zona más expuesta, con la edificación muy próxima al río, se consolidan los rellenos antrópicos ejecutando micropilotes con la técnica de Inyección Repetitiva Selectiva. Los micros se conforman en parejas que actúan como contrafuertes, estabilizando el interior del talud y actuando de cemento del paseo volado.



C Carril bici y Paseo peatonal

Se da continuidad al paseo peatonal en toda la longitud de las obras, acondicionando el tramo existente en el paseo Juan de Austria y creando un nuevo paseo con carril bici en el resto.



R Restauración Ambiental

Eliminación de la vegetación enferma e invasiva, colocación de mallas y biorrollos para control de erosión de laderas, hidrosiembra y plantación de nuevos árboles y matorrales, que consolidan el talud con sus raíces y evitan la erosión superficial.






Obras del proyecto de integración y mejora de las riberas del río Pisuerga. FASE 4.2: Ordenación de márgenes y tratamiento de taludes en la margen izda., entre el puente de Arturo Eyries y el edificio de Protección Civil (finalizando en la pasarela D. Pedro Gómez Bosque)

Autores del proyecto y Asistencia Técnica a la dirección de obra:

CARLOS FERNANDEZ CASADO, S.L. OFICINA DE PROYECTOS



- P** Protección de Taludes
- E** Estabilidad de Laderas
- C** Carril bici y Paseo peatonal
- R** Restauración Ambiental

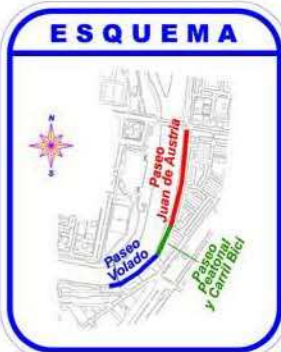




El presente proyecto, cofinanciado mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, contribuye a reducir las disparidades sociales y económicas entre los ciudadanos de la Unión.

La Obras objeto del Proyecto se realizan en el Río Pisuerga, en el término municipal de Valladolid



Situación en la Provincia de Valladolid

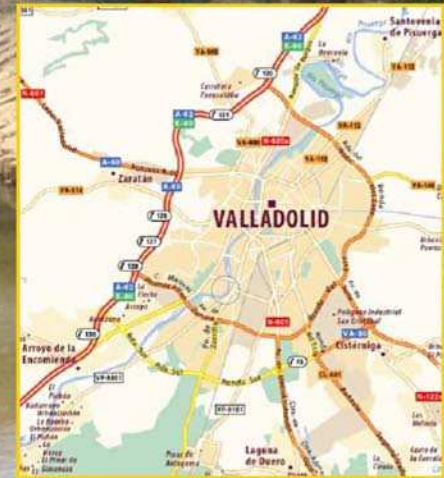

Situación dentro del Municipio de Valladolid