

CONSEJO DEL AGUA de la demarcación hidrográfica del Duero

Situación Convenio Albufeira

Valladolid, 17 de septiembre de 2025



Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.



i. Presa de Miranda

Miranda

- a) Caudal integral anual: 3.500 hm^3
- b) Caudal integral trimestral:
 - 1 de octubre al 31 de diciembre 510 hm^3
 - 1 de enero al 31 de marzo 630 hm^3
 - 1 de abril al 30 de junio 480 hm^3
 - 1 de julio al 30 de septiembre 270 hm^3
- c) Caudal integral semanal: 10 hm^3

iii. Presa de Saucelle y río Águeda

**Saucelle +
Águeda**

- a) Caudal integral anual: 3.800 hm^3
- b) Caudal integral trimestral:
 - 1 de octubre al 31 de diciembre 580 hm^3
 - 1 de enero al 31 de marzo 720 hm^3
 - 1 de abril al 30 de junio 520 hm^3
 - 1 de julio al 30 de septiembre 300 hm^3
- c) Caudal integral semanal: 15 hm^3

ii. Presa de Bemposta

Bemposta


- a) Caudal integral anual: 3.500 hm^3
- b) Caudal integral trimestral:
 - 1 de octubre al 31 de diciembre 510 hm^3
 - 1 de enero al 31 de marzo 630 hm^3
 - 1 de abril al 30 de junio 480 hm^3
 - 1 de julio al 30 de septiembre 270 hm^3
- c) Caudal integral semanal: 10 hm^3

iv. Presa de Crestuma


Crestuma

- a) Caudal integral anual: 5.000 hm^3
- b) Caudal integral trimestral:
 - 1 de octubre al 31 de diciembre 770 hm^3
 - 1 de enero al 31 de marzo 950 hm^3
 - 1 de abril al 30 de junio 690 hm^3
 - 1 de julio al 30 de septiembre 400 hm^3
- c) Caudal integral semanal: 20 hm^3


APORTACIÓN ACUMULADA TRIMESTRAL (Estación de control de Miranda)

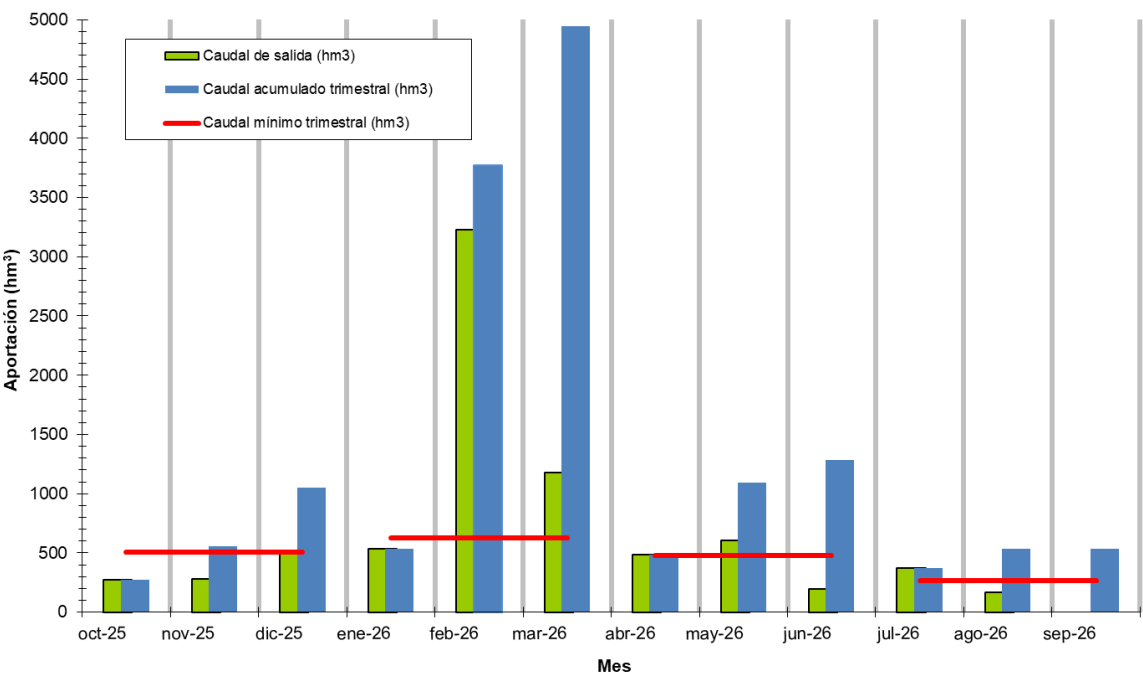


APORTACIÓN ACUMULADA ANUAL
(Estación de control de Miranda)

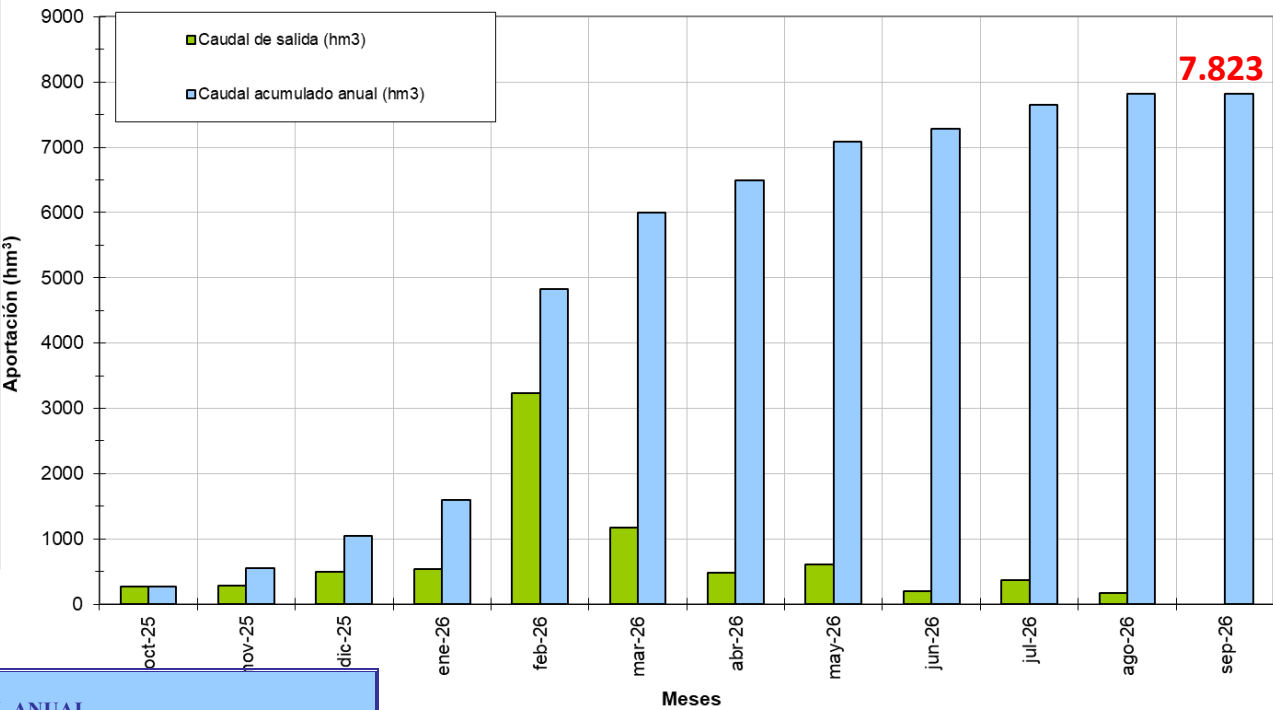


PRESA DE CASTRO – CAUDAL INTEGRAL ANUAL						
AÑO		MES	Caudal de salida (hm³)	Caudal acumulado anual (hm³)	Caudal mínimo anual (hm³)	Cumplimiento anual
2024	2025	Oct	274,19	274,19	3.500	7,83%
2024	2025	Nov	282,69	556,88		15,91%
2024	2025	Dic	495,91	1.052,79		30,08%
2025	2026	Ene	538,29	1.591,08		45,46%
2025	2026	Feb	3.231,06	4.822,14		137,78%
2025	2026	Mar	1.176,05	5.998,19		171,38%
2025	2026	Abr	488,62	6.486,81		185,34%
2025	2026	May	603,19	7.090,00		202,57%
2025	2026	Jun	195,16	7.285,16		208,15%
2025	2026	Jul	370,21	7.655,37		218,72%
2025	2026	Ago	167,52	7.822,89		199,16%
2025	2026	Sep				

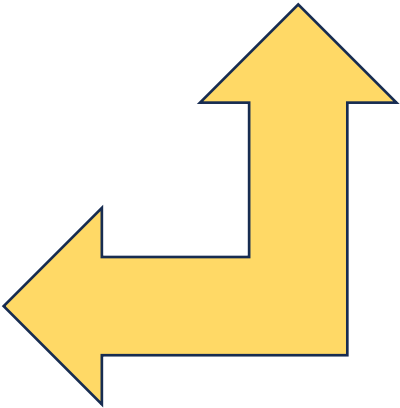

APORTACIÓN ACUMULADA TRIMESTRAL (Estación de control de Saucelle)

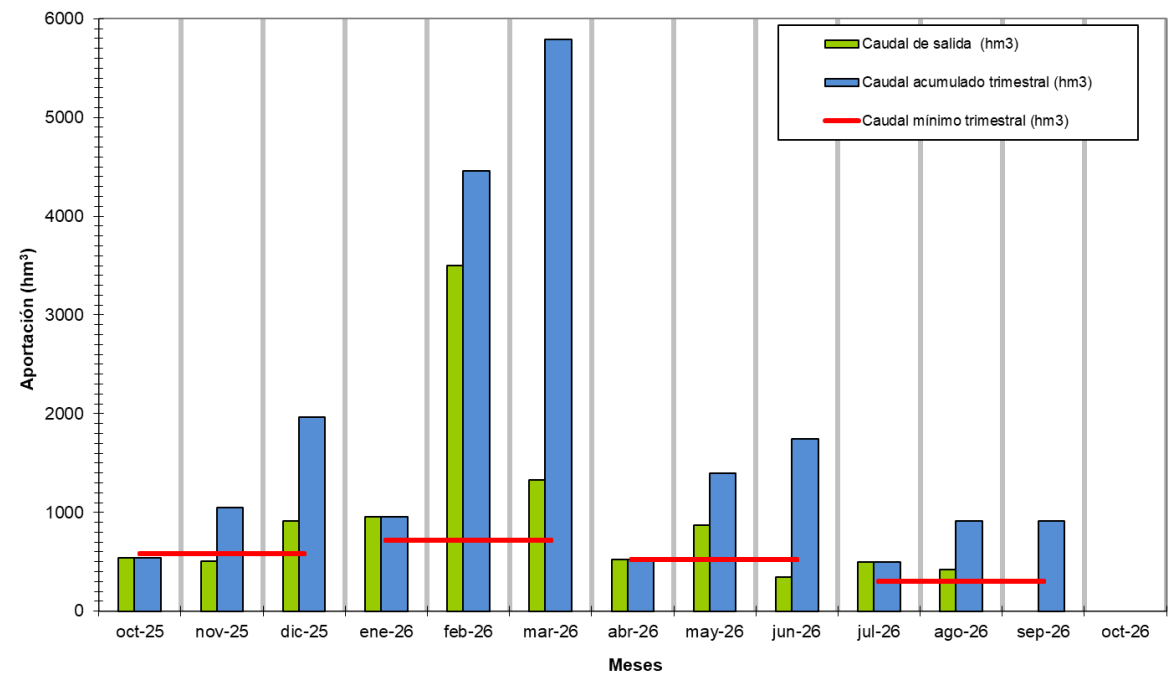


APORTACIÓN ACUMULADA ANUAL (Estación de control de Saucelle)

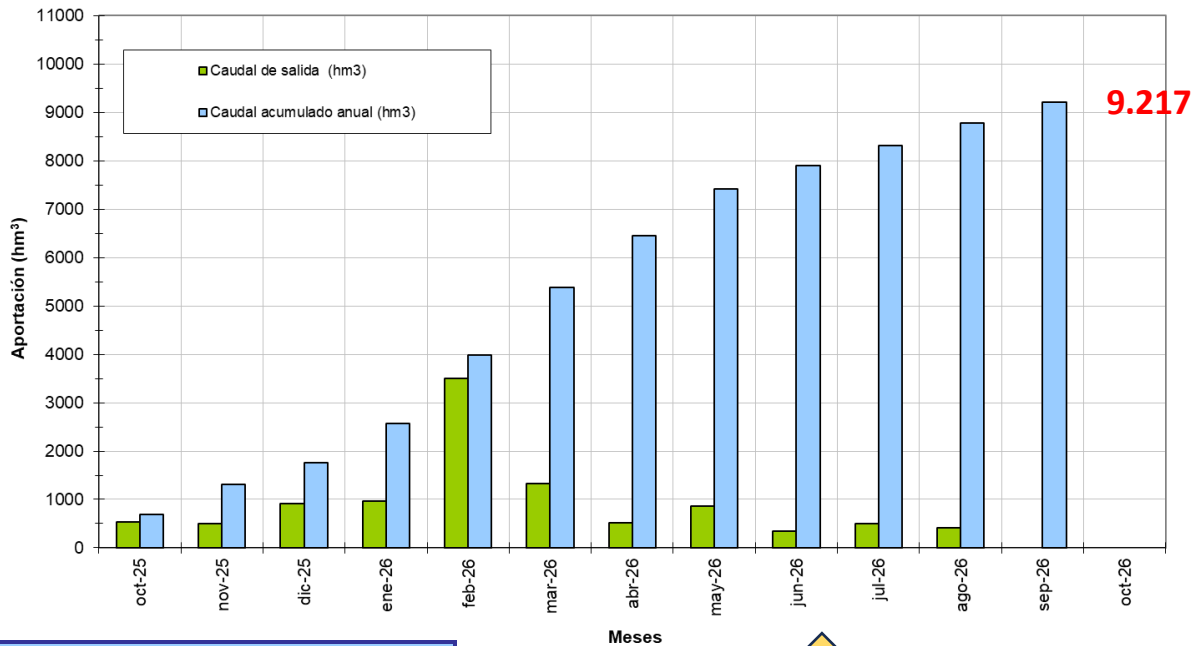


PRESA DE SAUCELLE + ESTACIÓN DE AFOROS EN EL RÍO ÁGUEDA							
CAUDAL INTEGRAL ANUAL							
AÑO		MES	Presa Saucelle	Río Águeda	Caudal acumulado anual (hm³)	Caudal mínimo anual (hm³)	Cumplimiento anual
			Caudal salida (hm³)	Caudal aforado (hm³)			
2024	2025	Oct	536,88	4,74	541,62	3.800	14,25%
2024	2025	Nov	462,99	42,81	1.047,42		27,56%
2024	2025	Dic	871,75	42,51	1.961,68		51,62%
2025	2026	Ene	878,16	80,83	2.920,67		76,86%
2025	2026	Feb	3.322,29	180,58	6.423,54		169,04%
2025	2026	Mar	1.307,17	24,88	7.755,59		204,09%
2025	2026	Abr	510,04	13,09	8.278,72		217,86%
2025	2026	May	853,70	16,51	9.148,93		240,76%
2025	2026	Jun	340,72	7,35	9.497,00		249,92%
2025	2026	Jul	488,95	6,09	9.992,03		262,95%
2025	2026	Ago	412,50	6,20	10.410,73		273,97%
2025	2026	Sep					

Miranda

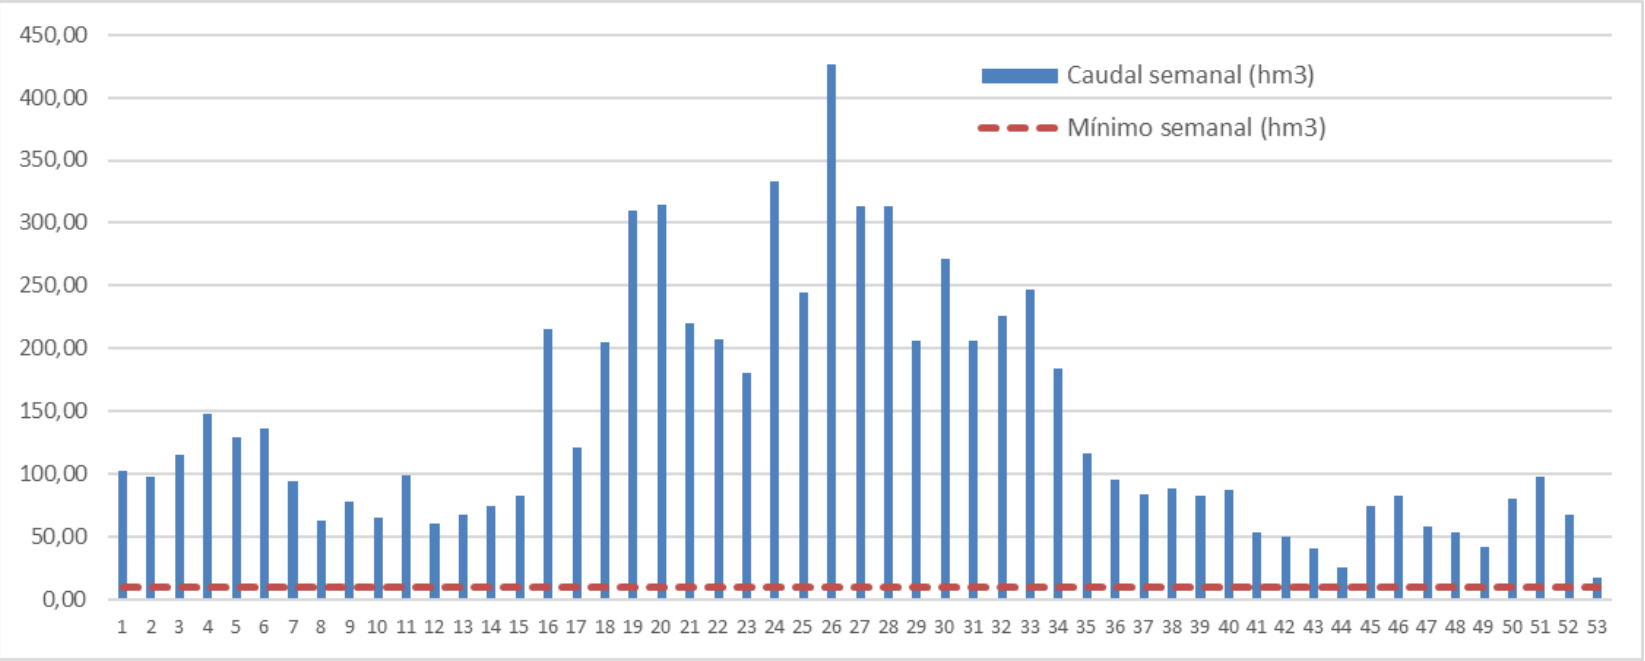

Saucelle + Agueda

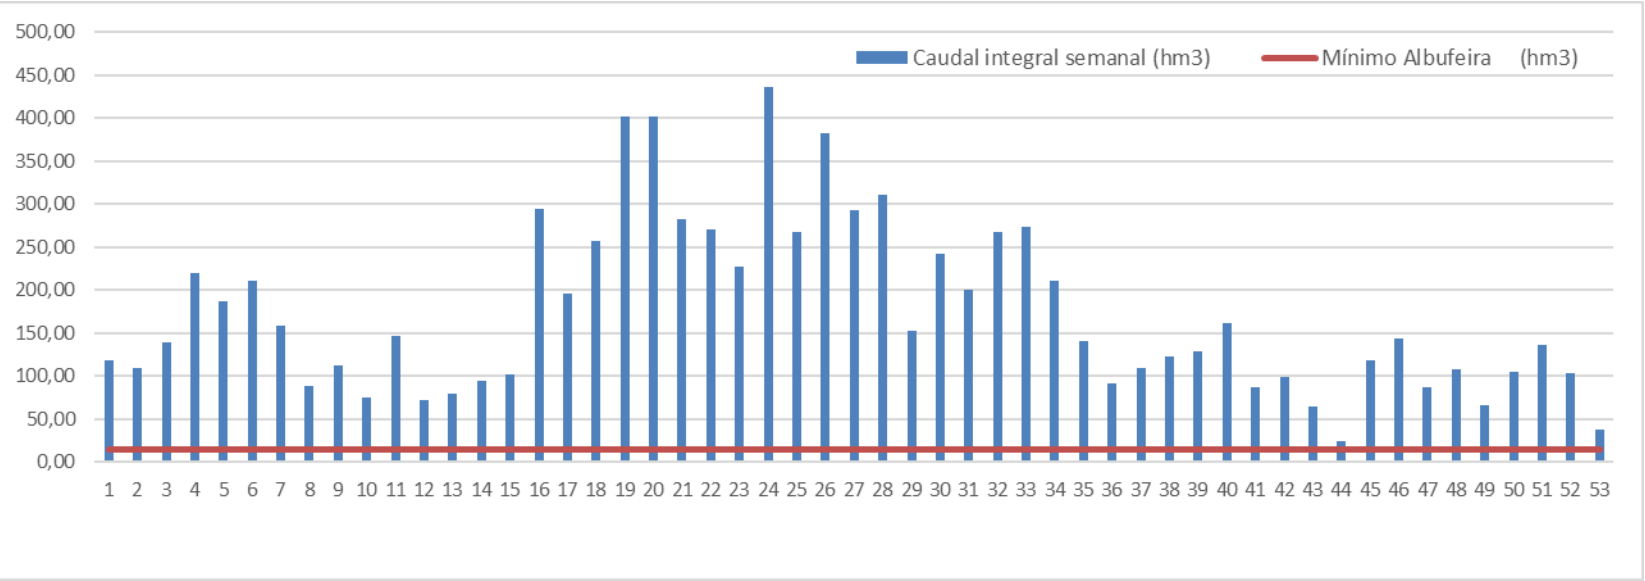



ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE EXCEPCIÓN

[illegible]

Reunión GT Planificación de Miranda do Douro (mayo de 2026). Cuenca Duero/Douro

- Actualización de la delimitación geográfica de las masas de agua
- Identificación de las presiones significativas en las masas de agua e impactos
- Caudales ecológicos en las masas de agua compartidas
- Evaluación de estado de las masas de agua compartidas
- Objetivos ambientales y exenciones
- Medidas en las masas de agua compartidas
- Coordinación en inundaciones: EPRI, Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación y PGRI

Reuniones mensuales: DGA + APA + CCHH + ARHs

- Seguimiento valores Convenio, sequía y condiciones de excepción
- Participación pública 4º ciclo de planificación hidrológica y 3º gestión riesgo inundación
- Documentos conjuntos de planificación
- Protocolo de comunicaciones en situación de avenida